

GUIDA ALLA CREAZIONE CORRETTA DEL FILE - STRISCIONI

1. FORMATO DEL FILE

Invia i tuoi file in formato **PDF** (non protetti da password).

Il formato minimo stampabile è di 20x20 cm.

È necessario un file in **scala 1:1**

2. FILE IN SCALA

Si accettano file in scala per dimensioni superiori ai 5 metri.

Dovrai creare il tuo file in scala 1:10, con risoluzione 1000 ppi.

Specificare sempre la scala nel nome del file.

3. ORIENTAMENTO DEL FILE

L'orientamento del file (orizzontale o verticale) deve corrispondere alla scelta indicata nell'ordine. Questo è importante per definire correttamente la posizione delle lavorazioni accessorie come asole, occhielli, etc.

4. PANNELLIZZAZIONE

Ogni materiale ha una propria dimensione massima di stampa su pezzo unico. Se la tua stampa è più grande di queste dimensioni, procederemo in automatico alla pannellizzazione.

5. GESTIONE DEL COLORE

Tutti i file vanno inviati in **CMYK** (ciano, magenta, giallo, nero). Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite automaticamente con un profilo di separazione standard.

Per ottenere un nero pieno ti consigliamo di usare una tinta in quadricromia corrispondente a C 30%, M 30%, Y 30%, K 100%.


6. RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa è **tra i 100 e i 200 dpi**.

7. MARGINI E ABBONDANZA

L'abbondanza richiesta per questi supporti è di **5 mm** per ogni lato.

La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di 10 mm, nel caso in cui vengano inseriti gli occhielli questa distanza dovrà essere di 50 mm

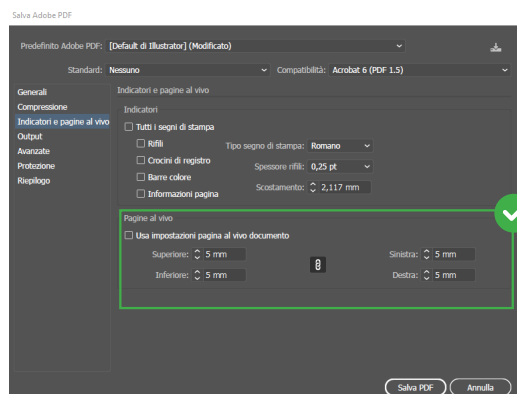

Abbondanza

Linea di taglio

Area sicura testi

8. RINFORZO PERIMETRALE


Nel caso venga scelta l'elettrosaldatura (rinforzo perimetrale) penseremo noi a mettere l'abbondanza necessaria.

9. TASCHE/ASOLE

La misura standard per le tasche è di 6 cm+2,5 cm per la saldatura, questa tasca può accogliere un'asta con un diametro massimo di 2 cm.


I punti di piega vanno indicati con una linea tratteggiata spessore 1pt.

Esempio di banner con tasca sopra e sotto:

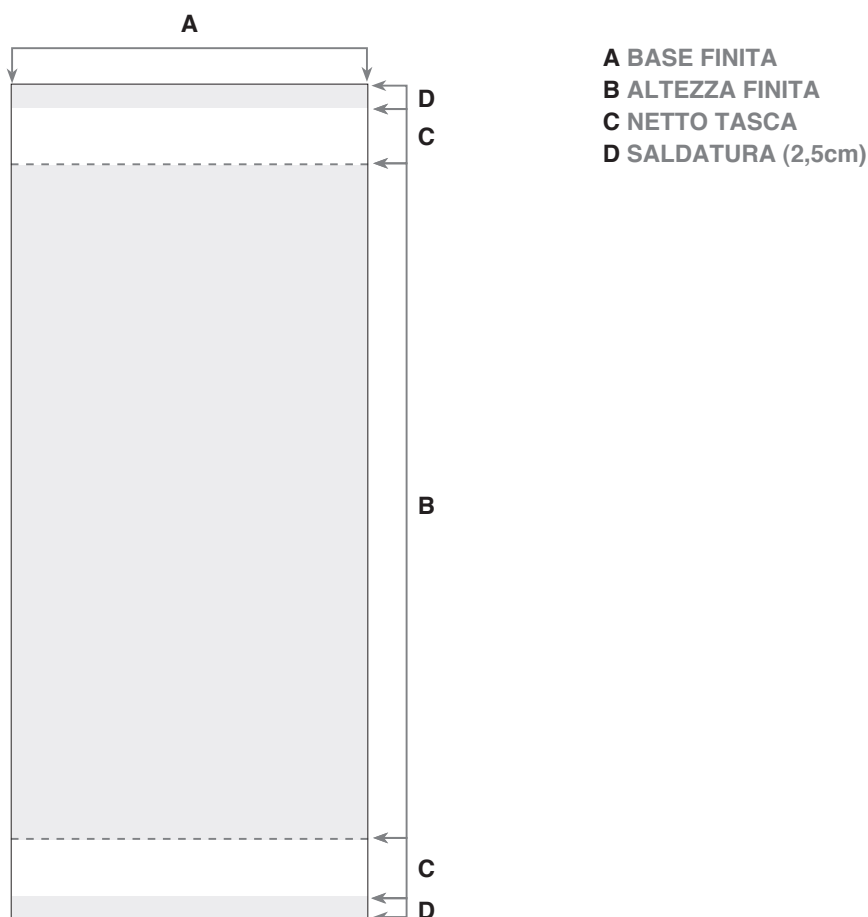

10. OCCHIELLI

Gli occhielli hanno un diametro di 2 cm (in alluminio) e vengono posizionati a 1 cm dal bordo del formato finito a 50 cm l'uno dall'altro.

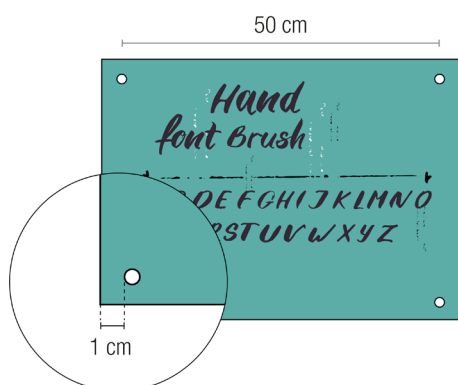



Se hai ancora dubbi contattaci via **chat** o al numero **049 5207980**

11. STRISCIONE SAGOMATO

Per striscioni sagomati non è possibile aggiungere lavorazioni come asole e rinforzi perimetrali. Se hai scelto lo striscione sagomato è necessario creare il **tracciato di taglio vettoriale**.

Segui questi passaggi per creare correttamente il tracciato di taglio.

- Crea un **nuovo livello** nominandolo “**CutContour**” e portalo in primo piano rispetto al livello grafica.
- Dalla palette **Campioni** crea un nuovo campione colore nominandolo **CutContour**, seleziona Tinta piatta come Tipo di colore
- Sul livello CutContour crea un tracciato vettoriale corrispondente al segno di taglio e assegnandogli un colore traccia corrispondente al campione colore CutContour appena creato.
- Il tracciato Cut deve essere in **sovrastampa** (Finestra>Attributi>Sovrastampa traccia)

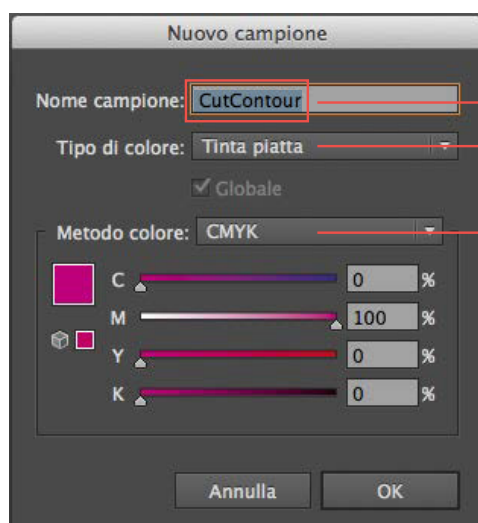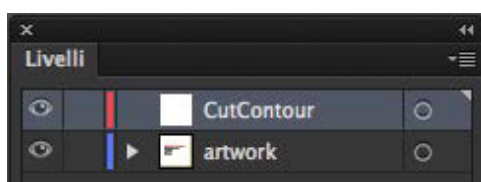


nominare: **CutContour**

tipo di colore: **Tinta Piatta**

metodo colore: **CMYK**

C: 0%
M: 100%
Y: 0%
K: 0%

IMPORTANTE: Ti consigliamo di non creare sagome di taglio troppo complesse altrimenti il risultato del taglio potrebbe essere impreciso.

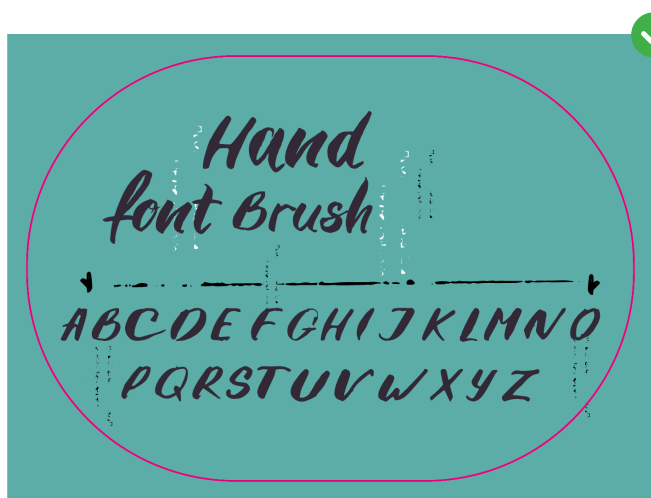

12. MISURE MASSIME STRISCIONI

(per misure maggiori pannellizzazione)

- Banner pvc320 cm x ∞
- Banner microforato320 cm x ∞
- Banner retroilluminabili.....320 cm x ∞
- TNT.....160 cm x ∞
- Tessuto.....150 cm x ∞

SERVIZI OFFERTI:

I tuoi file ricevono un controllo di base automatico e gratuito che:

- verifica le dimensioni
- rileva i font aperti
- verifica i font e la conversione in traccati
- controlla che la risoluzione non sia inferiore a 70 dpi

Nel caso in cui il tuo file non superi il controllo basic, verrai avvertito tramite mail e sarà tua cura correggere gli eventuali ordini, oppure dovrà autorizzarci a procedere con gli errori.

Acquistando il CONTROLLO FILE PROFESSIONALE dei tuoi file riceverai (SERVIZIO A PAGAMENTO):

- verifica grafica sui margini di sicurezza
- verifica della distanza degli elementi grafici dal bordo
- verifica dell'orientamento del fronte e del retro
- verifica della corretta impostazione grafica in caso di bandiere e strutture espositive.
- vengono corretti i profili di stampa da RGB a CMYK
- vengono corretti (se possibile) i font non convertiti in traccati
- vengono sostituiti i colori Pantone con i profili corretti per la stampa
- vengono creati i traccati di taglio

Se hai ancora dubbi contattaci via **chat** o al numero **049 5207980**